

Tiengebodenstraat Pittem

Infomarkt 06-06-2023

Agenda:

- Algemeen
- Projectgebied
- Ontwerp
 - Riolering
 - Wegenis
- Afkoppeling op privaat domein
- Algemene info & timing
- Vragenronde

Doelstellingen

- Aanleg gescheiden riolering
- Uitvoeren afkoppelingen op privaat domein
- Vernieuwen bovenbouw
 - Eenrichtingsstraat
 - Gestructureerd parkeren
 - Waterdoorlatende materialen
 - Leefbaarheid bevorderen

Projectgebied


- Gesitueerd tussen Heidenskerkhofstraat en huisnummer 33-34 (richting Italiënstraat)
- Kadert in het groter verhaal van de werken in de omgeving (Schuiferskapellestraat, Markt, Kauwstraat, Kerkstraat, Verbiesstraat, Tieltstraat, Heidenskerkhofstraat, Pastoor Juliaan Claerhoutstraat, Kwiekmotetstraat, Italiënstraat)



Ontwerp - Riolering

- Gescheiden rioleringsstelsel
 - Scheiding van regen- en afvalwater
- Regenwater
 - Afvoer naar bestaande gescheiden riolering Italiënstraat
- Afvalwater
 - Afvoer naar bestaande gescheiden riolering Italiënstraat

Ontwerp - Riolering

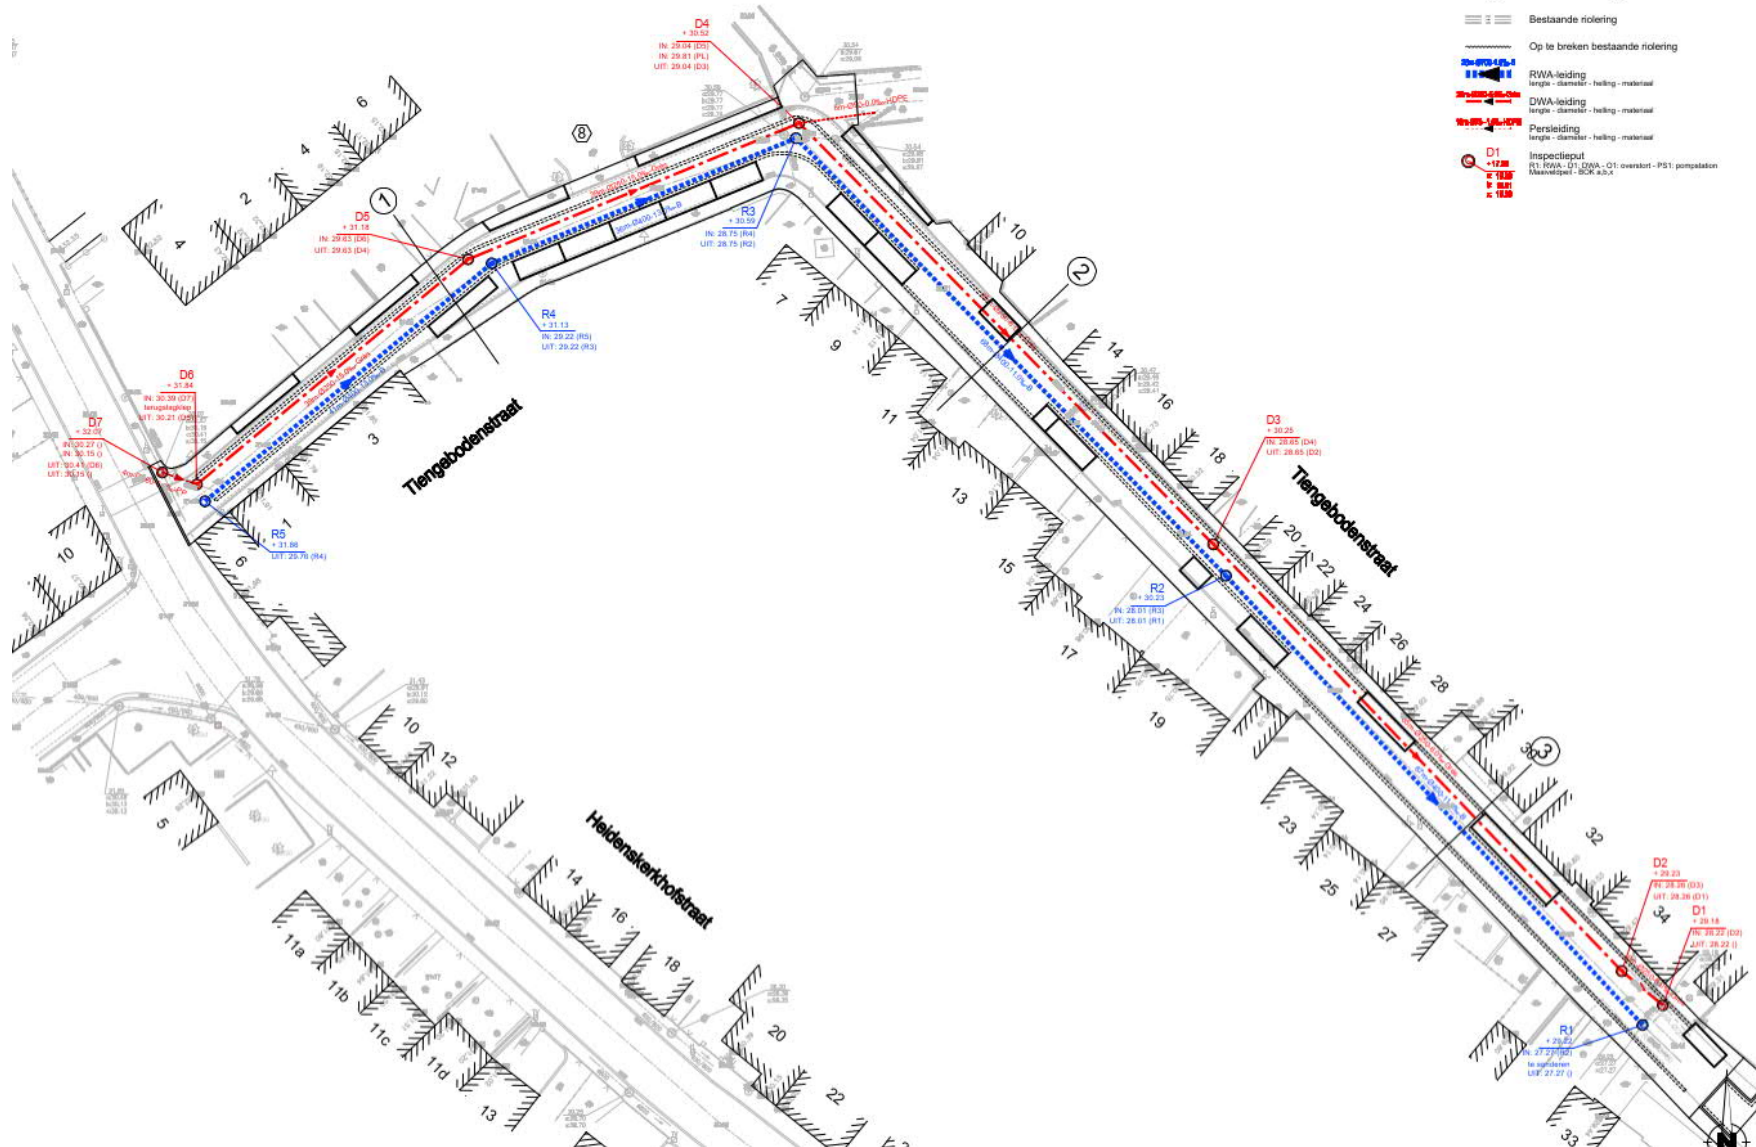


Ontwerp - Wegenis

- Tiengebodenstraat (Nieuwe aanleg tussen Heidenskerkhofstraat en huisnummer 33)
 - Vermijden van doorgaand verkeer (wijzigen van verkeerscirculatie)
 - Snelheidsremmende maatregelen implementeren
 - Woonerfprincipe of zone 30
 - Duidelijke afgebakende parkeerzones die maximaal voorzien worden
 - Verhard van rooilijn tot rooilijn in waterdoorlatende materialen
 - Leefbaarheid verhogen (autoluwer maken, integratie van kleurrijk groen, zitmogelijkheden door bv verhoogde zitranden thv groen,...)

Nieuwe verkeerscirculatie


Tiengebodenstraat (Eenrichtingsstraat)

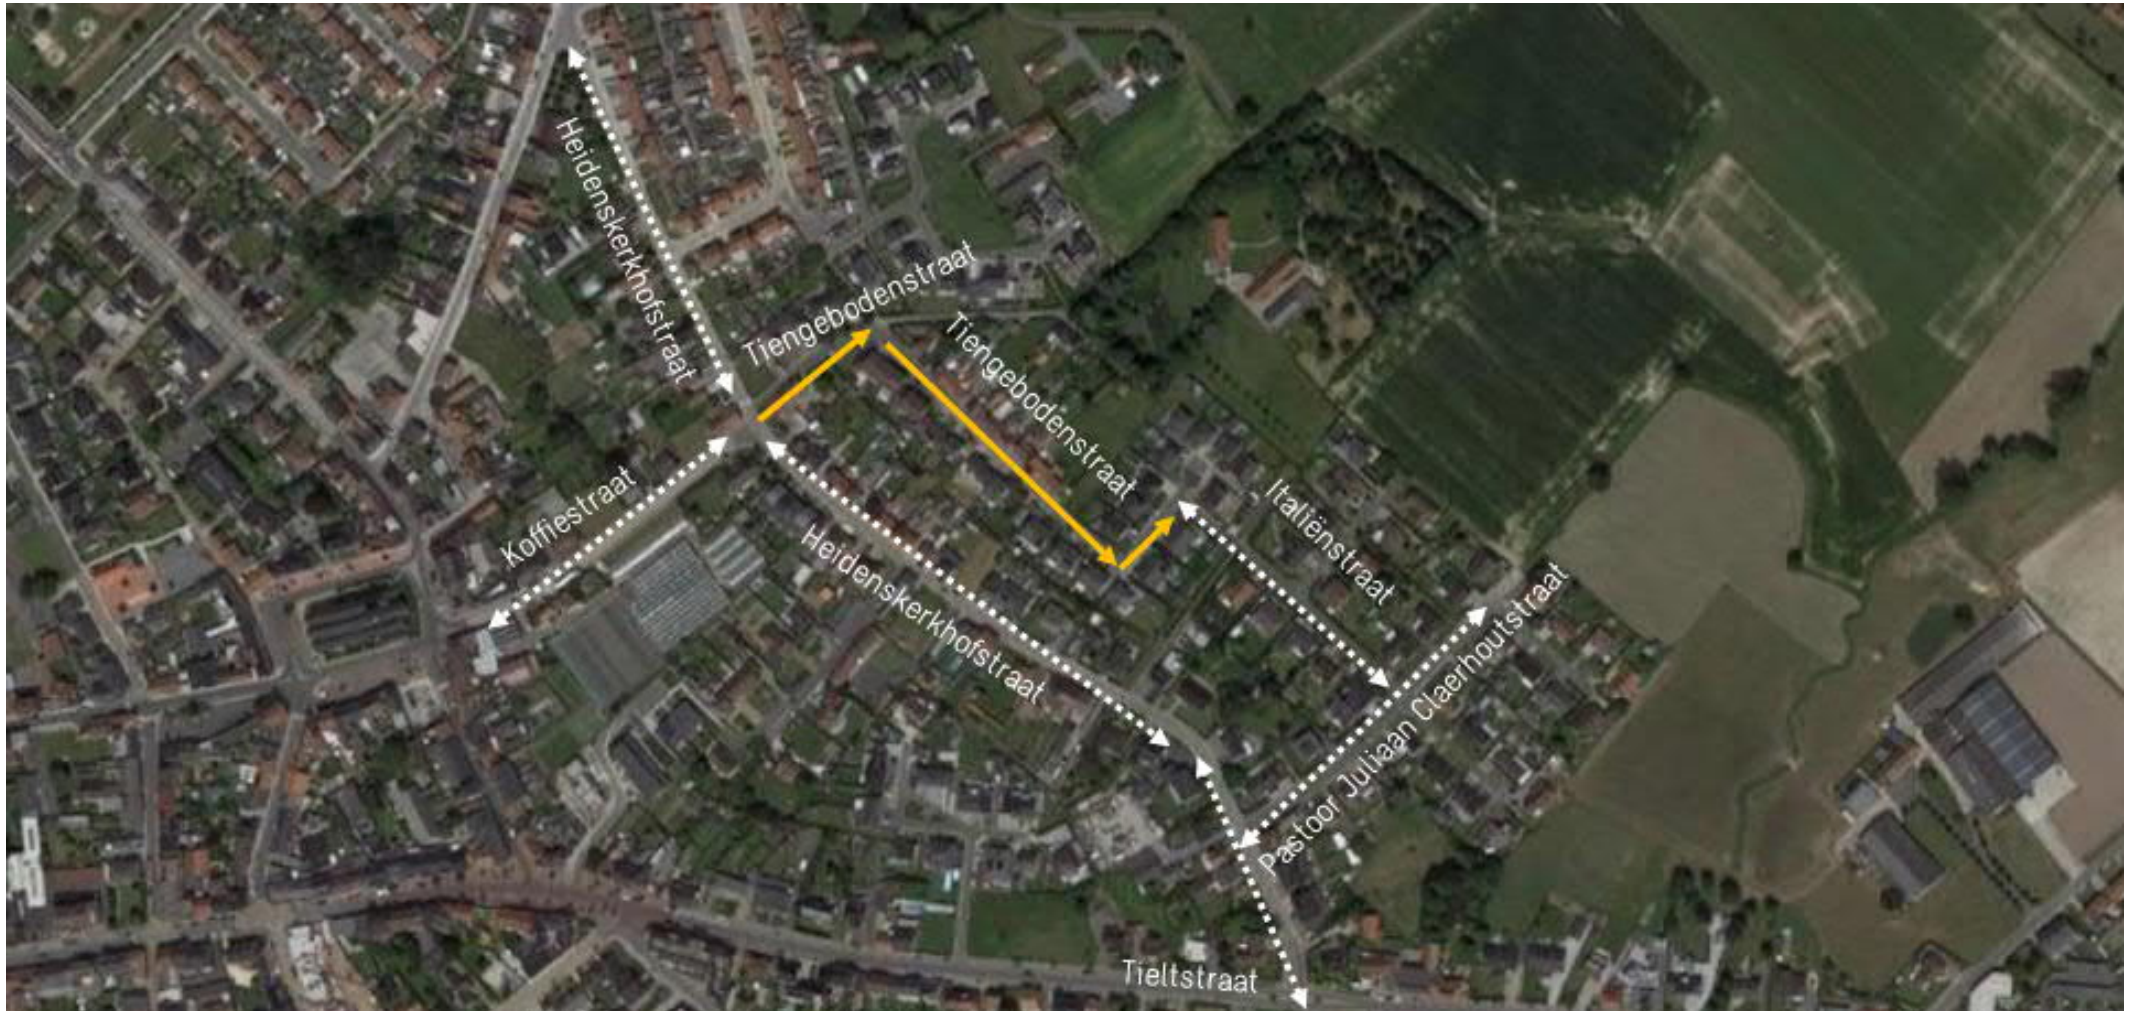

Tiengebodenstraat




Type dwarsprofiel AA

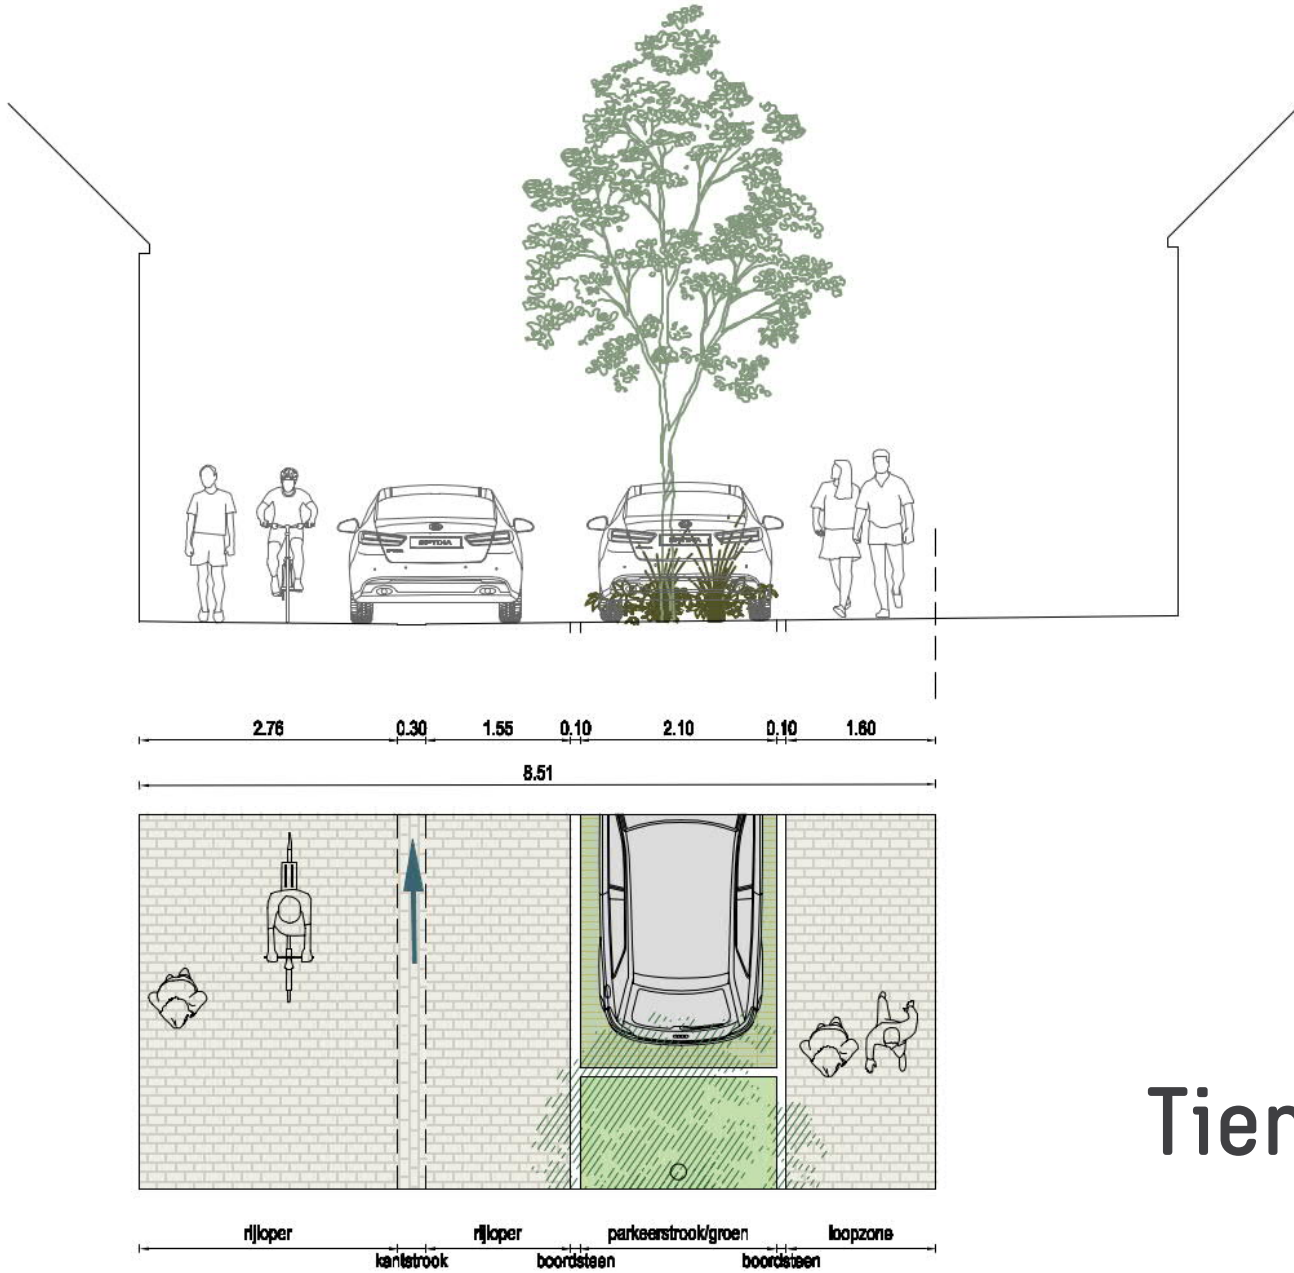

Tiengebodenstraat

Beelden

- Groene parkeerplaatsen (grastegels)
- Kleurrijke plantenkeuze (biodiversiteit)
- Asverschuivingen in woonerf

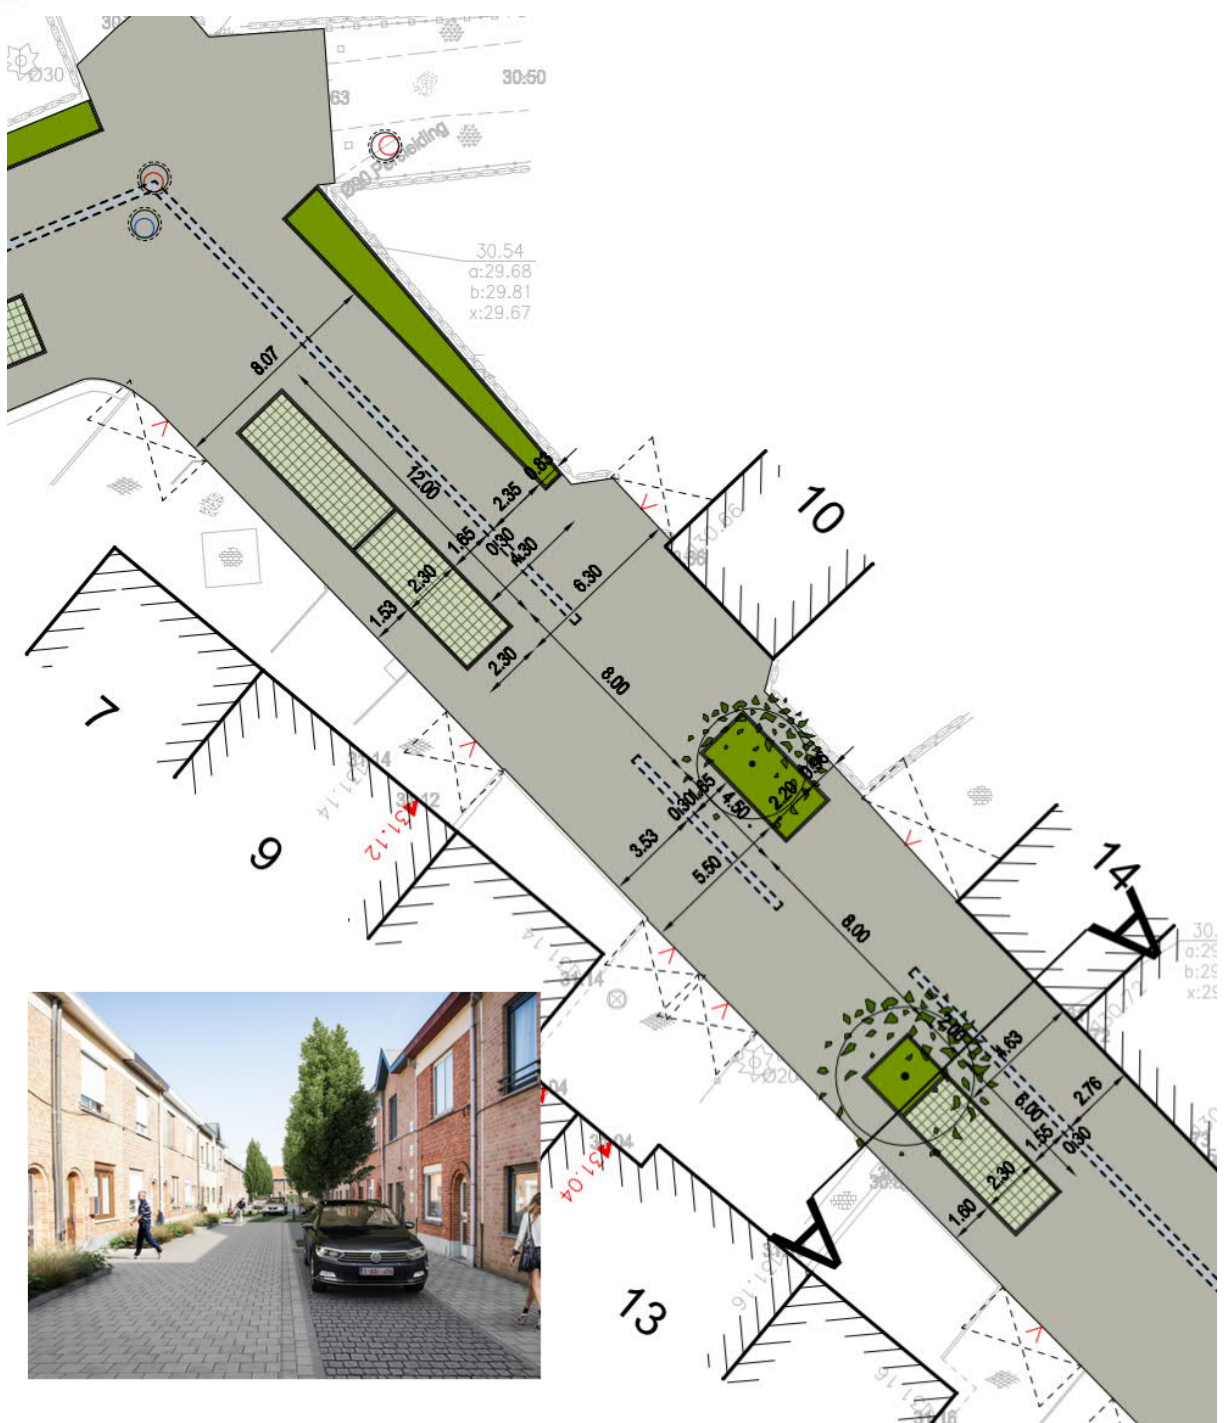

Beelden

- Waterpasserende verharding

Uitsparingen aan elke zijde zorgen ervoor dat het hemelwater moeiteloos in de bodem infiltreert.



Algemene info & timing

- Voorafgaandelijk of gelijktijdige werken door nutsmaatschappijen
 - Nieuwe aansluitingen NU aanvragen (vb. nieuwe gasaansluiting, aansluiting Telenet,...)
- Timing
 - Na infovergadering: opmaak aanbestedingsdossier
 - Aanbesteding: na zomer 2023
 - Start uitvoering: eind 2023-begin 2024
 - Uitgevoerd: voor zomerverlof 2024
- Huisvuilophaling
 - Niet elk woning afzonderlijk
 - Op ophaaldagen: huisvuil voor 7 uur aanbieden aan ophaalpunten (buiten werkzone of volgens afspraken met aannemer)

Algemene info & timing

- Contactpersonen
 - Fluvius
 - Bart Aelvoet riolering.west@fluvius.be
 - Elien Verstraete (afkoppelingsdeskundige) riolering.west@fluvius.be
 - Studiebureau Sweco
 - Davy Baes davy.baes@swecobelgium.be
 - Gemeente Pittem
 - Dries Debouvere dries.debouvere@pittem.be

Vragen?